




Specifiche di prodotto

- **sporgenza 240 mm**
- rompigitto M 22 x 1 – filettatura interna
- valvola antiriflusso nell'uscita doccetta
- uscita doccetta 3/8"
- 2x vitone a dischi ceramici 1/2"
- deviatore vasca/doccia
- doccetta a stilo con sistema anticalcare e valvola antiriflusso
- flessibile 3/8" x 1/2" x 1250 mm con cono girevole
- rosette scorrevoli \varnothing 65 mm
- rosetta supporto doccetta \varnothing 50 mm
- interasse 150 mm
- raccordi a S a scomparsa 1/2" x 3/8" (silenzianti)
- portata doccetta max 7,6 l/min

Possibilità di combinazione con i collegamenti di livello su richiesta.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

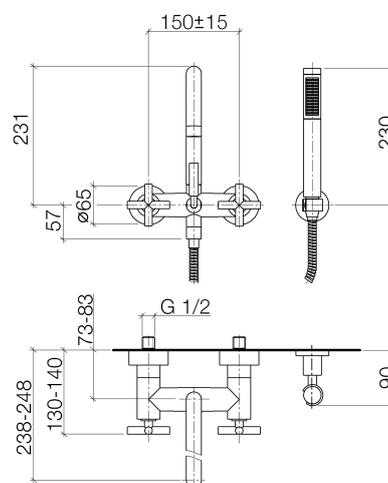




Superfici

- cromato 25133892-00
- platinato opaco 25133892-06
- platinato 25133892-08
- bianco opaco 25133892-10
- nero opaco 25133892-33

Vista esplosa

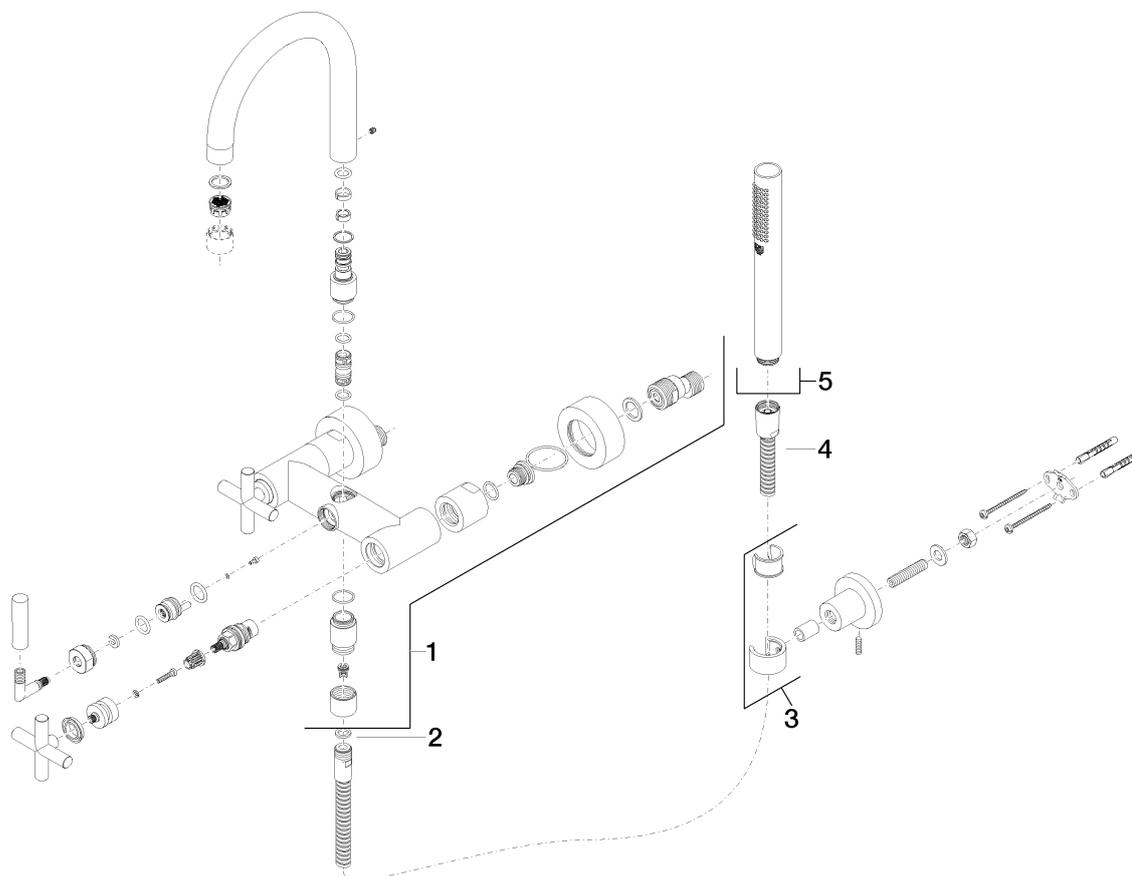

Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	25100892ff	dotazione doccia	1
2	09142002690	guarnizione	1
3	28050892ff	sostegno	1
4	093002072ff	flessibile	1
5	28013979ff	doccia	1

Diagramma di flusso

