




### Specifiche di prodotto


- snodo sferico 30° orientabile (in ogni direzione)
- rosetta  $\varnothing$  55 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- portata max 7 l/min

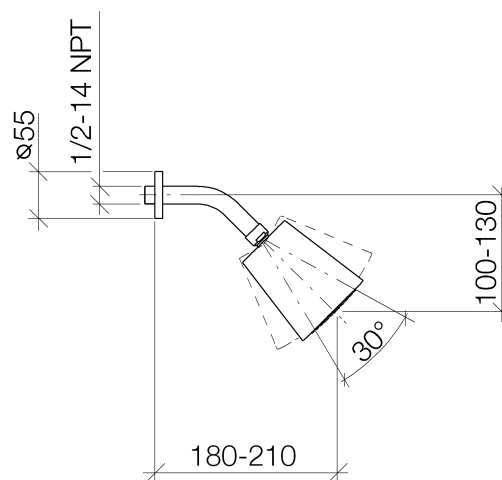

### Superfici

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • cromato         | 28504979-00 |
| • platinato opaco | 28504979-06 |

**Vista esplosa**

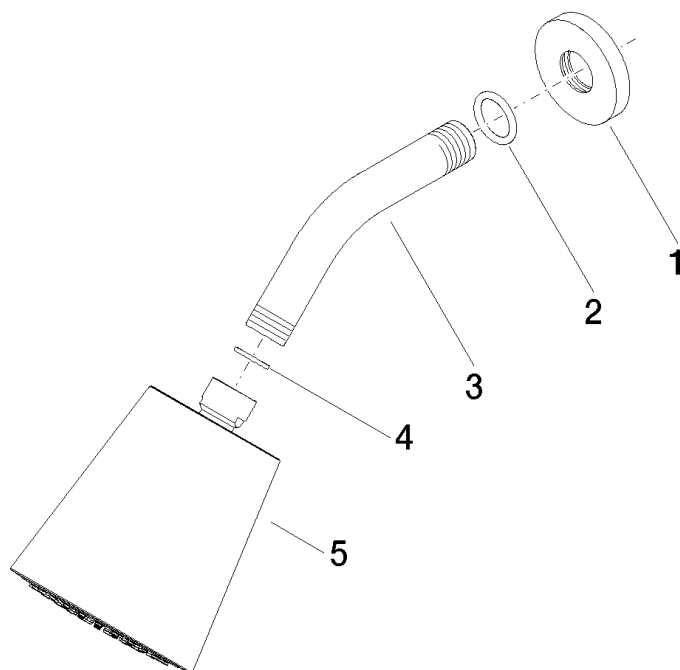

**Quantitativo d'ordine**

<b>No.</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità parti necessarie</b>
<b>1</b>	092722003ff	rosetta	1
<b>2</b>	09141002690	guarnizione	1
<b>3</b>	091103011ff	attacco	1
<b>4</b>	09142000290	guarnizione	1
<b>5</b>	90120505400ff	doccia	1

### Diagramma di flusso

